




294411

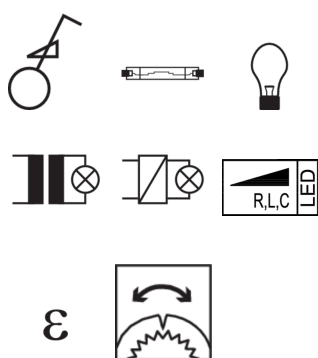

## Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930 zw

### Technische eigenschappen

#### Funcities

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| softstart | lampsparende softstart |
|-----------|------------------------|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom. spanning | 230 V    |
| Frequentie    | 50/60 Hz |

#### Spanning

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning | 230 V AC                                  |
| Spanning         | spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk |

#### Zekering

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zekering | kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Asmaat Ø     | 4 mm  |

#### Vermogen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dimbare, conventionele trafo's | 20...420 VA |
| Vermogensverlies bij vollast   | ≈ 4 W       |
| Elektronische trafo's          | 20...420 W  |

#### Meting

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijpostingang | met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Materiaal

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Serie-kleur  | zwart            |
| Kleur        | zwart            |
| Bestandsdeel | kunststof/metaal |

#### Besturing van LED-verlichting

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Dimbare 230 V retrofit-ledlampen | 3...100 W |
|----------------------------------|-----------|

#### Besturing van gloeilampen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gloe- en halogeenlampen 230 V | 20...420 W |
|-------------------------------|------------|

#### Montage

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Montagewijze | met spreidklemmen |
|--------------|-------------------|

#### Aansluiting

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Soort belasting | Universeel en LED retrofit |
| Aderdoorsnede   | 0,5...4 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluittype    | met schroefklemmen         |

#### Levering

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Onderdeel | met incrementele sensor |
|-----------|-------------------------|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Samenstelling</b>         |                          |
| Helderheid                   | met helderheidsgeheugen  |
| <b>Toepassing</b>            |                          |
| Differentiatie functie 3 WEB | 20                       |
| <b>Identificatie</b>         |                          |
| Toepassing                   | Lichtbesturing           |
| Hoofddesignreeks             | Serie 1930/Glas          |
| Secundaire design-lijn(en)   | Serie 1930<br>Serie Glas |