


Productdatablad

Taster BA 1-voudig, impulsdrukker

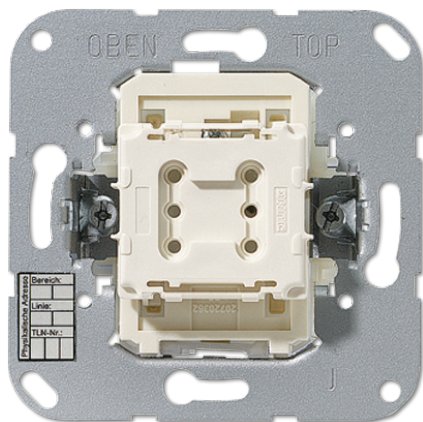

Artikelnr.

4071.01 LED

KNX taster BA – impulsdrukker –

Functie: schakelen, dimmen

Led: continu UIT / continu AAN

Met inzetstukje art.nr. 34 KO5 en schakelwip met lens als trekimpulsgever te gebruiken.

De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).

Op de JUNG taster BA kunnen afdekkingen uit de series AS, A, CD, SL en LS geklikt worden (in serie SL alleen tipschakelaars). Afhankelijk van de uitvoering van de taster BA – 1- of 2-voudig – worden afdekkingen met of zonder lichtvenster toegepast. Twee enkelkleurige leds dien als oriëntatie of statusindicatie, door parameters in te stellen. Bij de uitvoering met “middenstand” wordt de afdekking zowel boven als onder bediend, bij de impulsdrukker uitsluitend onder. De taster BA functioneert alleen in combinatie met een applicatieprogramma, dwz. de taster BA bestaat uit een apparaat (hardware) en een applicatieprogramma (software). Met behulp van de ETS kunnen de applicatieprogramma's geselecteerd worden en de specifieke parameters en adressen toegekend worden (zie de JUNG productdatabank).

Uitvoering:

1-voudig