

PD-CE 360/8 slave

Artikelnummer

EP10510748

GTIN

4015120510748



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 67 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 1,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 24 mm, Ø 82 mm
Gewicht	107 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat, UV-gestabiliseerd PE
Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondinbouw
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,3 W

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 4 m
Detectiebereik	tot 50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	geen

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Impulsgevingang HVAC	–
Slave-ingang	✓
Constance lichtregeling	–
Kanaal	C1 Verlichting
Werking	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	–
Impulsfunctie	–

PD-CE 360/8 slave

Artikelnummer

EP10510748

GTIN

4015120510748

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1 Verlichting
--------	----------------


Bedrijfsmodus

Volautomatisch


Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	400 lx
--	--------

Nalooptijd	5 min
------------	-------

Maattekening

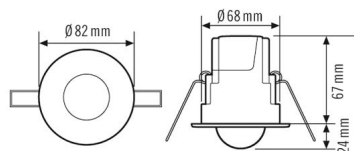


Detectiehoek



Detectieafstand

Dwars (A)	Ø 8 m
Frontaal (B)	Ø 6 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 4 m

Schakelschema

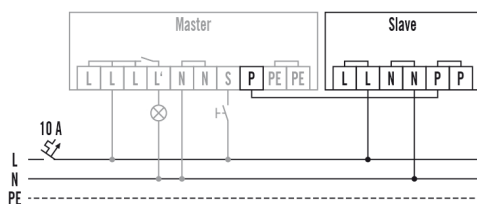

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouwmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaard als inbouwuitvoering met wit afdekraam en designring IP 20
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken

PD-CE 360/8 slave

Artikelnummer

GTIN

EP10510748

4015120510748

- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO