

PD-C 360/8 slave

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| EP10055379 | 4015120055379 |



Technische gegevens

| ALGEMEEN | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
| Leveringsomvang | inclusief lensmasker |
| Op afstand te bedienen | – |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA |
| Garantie | 5 jaar |
| BEVESTIGING | |
| Montagevariant | Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm |
| Montageplaats | Plafond |
| Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 – 2,5 mm ² |
| BEHUIZING | |
| Afmetingen | Hoogte/diepte 62 mm, Ø 108 mm |
| Gewicht | 125,3 g |
| Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9010 |
| ELEKTRISCHE UITVOERING | |
| Besturingssysteem | ON/OFF |

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Beschermingsklasse | II |
| Nom. spanning | 230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,3 W |

SENSOREN

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Detectiehoek | 360° |
| Detectieafstand schuin | Ø 8 m |
| Detectieafstand frontaal | Ø 6 m |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 4 m |
| Detectiebereik | tot 50 m ² |
| Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 5 m |
| Lichtmeting | geen |

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Impulsgeveringang HVAC | – |
| Slave-ingang | ✓ |
| Constante lichtregeling | – |
| Kanaal | C1 Verlichting |
| Werking | niet relevant |
| Schakelcontact | Bussysteem |
| Impulsgeveringang | – |
| Impulsfunctie | – |

Fabrieksinstelling


PD-C 360/8 slave

Artikelnummer **GTIN**
 EP10055379 4015120055379


| ALGEMEEN | |
|------------------------------|----------------|
| Gevoeligheid | 100 % |
| KANALEN (VERLICHTING / HVAC) | |
| Kanaal | C1 Verlichting |

| | |
|--|----------------|
| Bedrijfsmodus | Volautomatisch |
| Instelwaarde helderheid / schakeldrempel | 400 lx |
| Nalooptijd | 5 min |

Maattekening




Detectiehoek



Detectieafstand

| | |
|-------------------------|-------|
| Dwars (A) | ∅ 8 m |
| Frontaal (B) | ∅ 6 m |
| Aanwezigheidsbereik (C) | ∅ 4 m |

Schakelschema

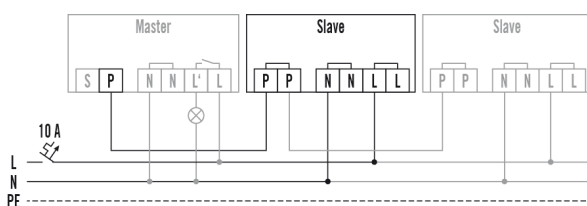

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar
- Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren
- Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali