

PD-C 360/24 slave

Artikelnummer

EP10055386

GTIN

4015120055386



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 70 mm, Ø 108 mm
Gewicht	130,4 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad met toebehoren	IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,3 W

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 11 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 8 m
Detectiebereik	tot 453 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	10 m
Lichtmeting	geen

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Impulsgevingang HVAC	–
Slave-ingang	✓
Constance lichtregeling	–
Kanaal	C1 Verlichting
Werking	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	–
Impulsfunctie	–

Fabrieksinstalling

PD-C 360/24 slave

Artikelnummer	GTIN
EP10055386	4015120055386

ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1 Verlichting
--------	----------------

Bedrijfsmodus

Volautomatisch


Instelwaarde helderheid /
schakeldrempel

400 lx


Nalooptijd

5 min

Maattekening




Detectiehoek



Detectieafstand

Dwars (A)	Ø 24 m
Frontaal (B)	Ø 11 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 8 m

Schakelschema

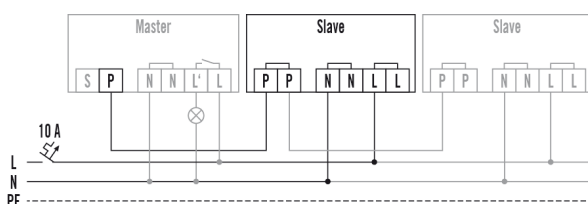

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m**, zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar
- Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren
- Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker

PD-C 360/24 slave

Artikelnummer

GTIN

EP10055386

4015120055386

- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24
DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali