



## Productinformatie MM11046



## Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	135 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP54
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	6000 K	IK-classificatie	IK02
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Nom. bedrijfsduur	3 u	Lengte	130 mm
Ra waarde	80	Hoogte	35 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	135 lm	Breedte	130 mm
		Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?

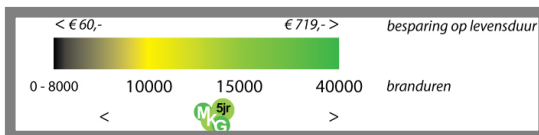

Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie** : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met indicatie LED .

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



## Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66** .



## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP54
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Met afstandsbediening	Nee
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeler	Focuslens	Montagewijze	plafondopbouw
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden	Aantal verlichtingskoppen	1

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Vermogen	
Max. systeemvermogen	3.1 W		

## Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

## Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	135 lm
Ra waarde	80	Lumen/watt	135 lm/Watt



## Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	31
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	53

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
Nom. bedrijfsduur	3 u		

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %	Energie-efficiëntieklasse	A+

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose		



## Afmetingen & gewicht

Lengte	130 mm	Verpak.lengte	150 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.breedte	150 mm
Breedte	130 mm	Gewicht (netto)	243 gr
Verpak.hoogte	50 mm		