



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	R7S [R7s]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Geconcentreerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	133,33 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W


Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Overig
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465220
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869671396900

CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Bestelcode	71396900
Lokale code	CR7S60W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10


Materiaalnummer (12NC)	929001339102
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
EAN/UPC - Case	8718696713976

Maatschets

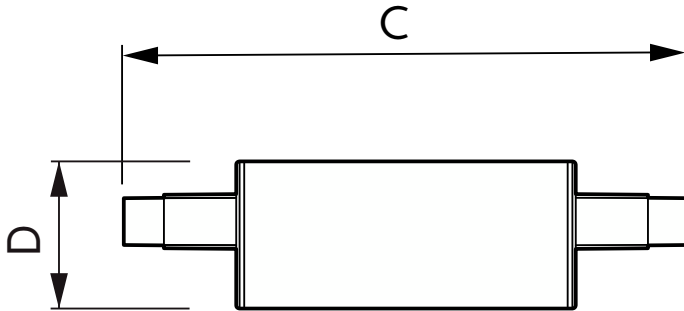


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




General Information E1 Accent Lighting E1 Page 107

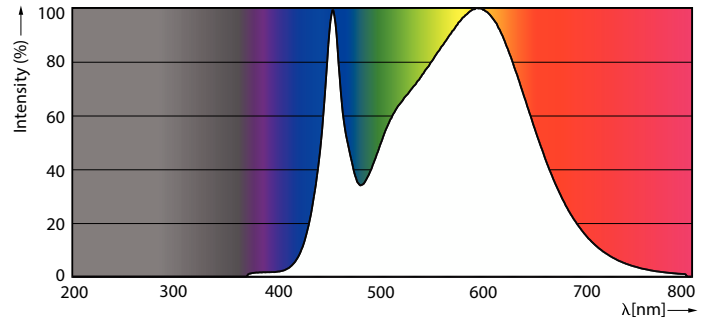

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

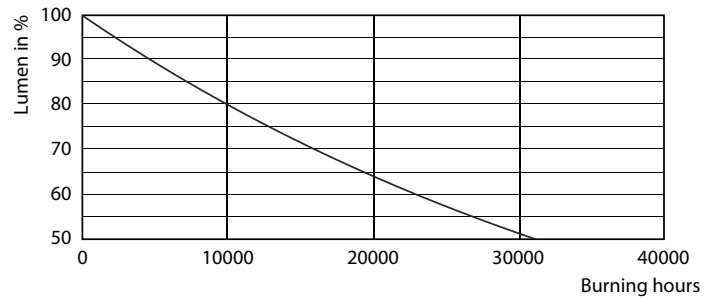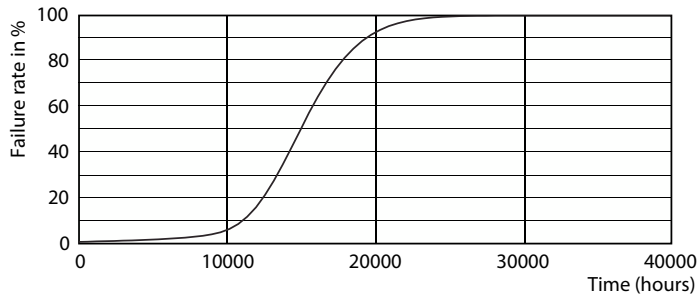

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

