




# CorePro LEDlinear MV

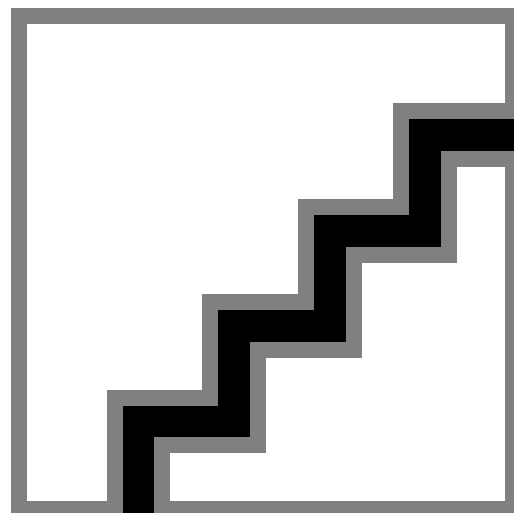

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

| Algemene informatie        |            |
|----------------------------|------------|
| Lampvoet                   | R7S [ R7s] |
| Conform EU RoHS-richtlijn  | Ja         |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h    |
| Schakelcyclus              | 50000      |
| Technisch type             | 14-120W    |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.)                        | 2000 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 142,86 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)               | 14 W         |
| Lampstroom (nom.)                 | 75 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 120 W        |
| Opstarttijd (nom.)                | 0,5 s        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s     |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0.8       |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V |

| Temperatuur                 |        |
|-----------------------------|--------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 100 °C |

| Regelsystemen en dimmers |    |
|--------------------------|----|
| Dimbaar                  | Ja |

| Mechanische eigenschappen en behuizing |        |
|----------------------------------------|--------|
| Lampvorm                               | Linear |

| Goedkeuring en toepassing     |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse     | D      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 14 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 397582 |

| Productgegevens             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869671400300                          |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 |
| EAN/UPC - Product           | 8718696714003                            |
| Bestelcode                  | 71400300                                 |

# CorePro LEDlinear MV

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Lokale code                      | CR7S20WD830  |
| Numerator - Aantal per pak       | 1            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10           |
| SAP-materiaal                    | 929001353602 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Net Weight (Piece) | 0,095 kg |
|--------------------|----------|



## Maatschets

C

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 29 mm | 118 mm |


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Fotometrische gegevens

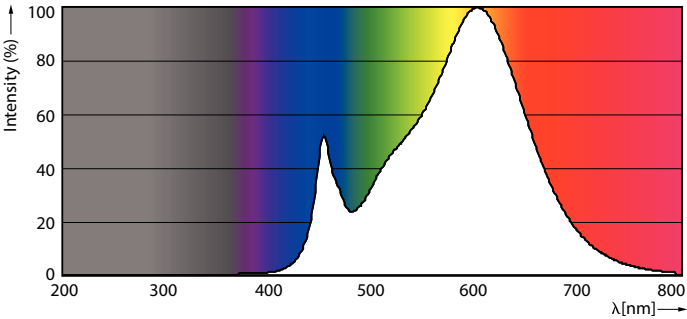


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Levensduur

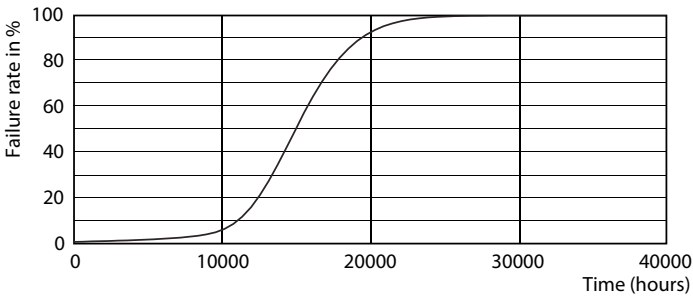

Life Expectancy Diagram

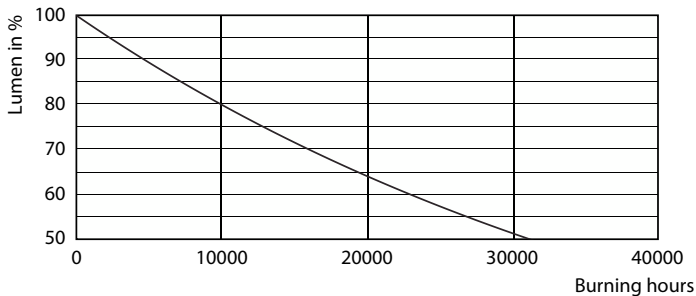

Lumen Maintenance Diagram

