



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	GU10 [ GU10]		4 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	19 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	35 W
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Technisch type	4-35W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0.7
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]	T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Bundelhoek (nom.)	36 °		
Lichtstroom (nom.)	270 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtsterkte (nom.)	540 cd	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67,00 lm/W	Lampvorm	PAR16 [ PAR 2 inch]
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80	Goedkeuring en Toepassing	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Geschikt voor accentverlichting	Yes
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm	Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		


# CorePro LEDspot MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871869673022500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696730225
Bestelcode	73022500
Lokale code	CSGU35W84036D1

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001364002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


## Maatschets




GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometrische gegevens



Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D





CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

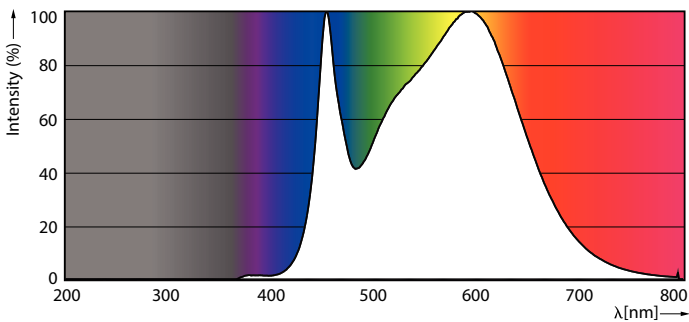

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur

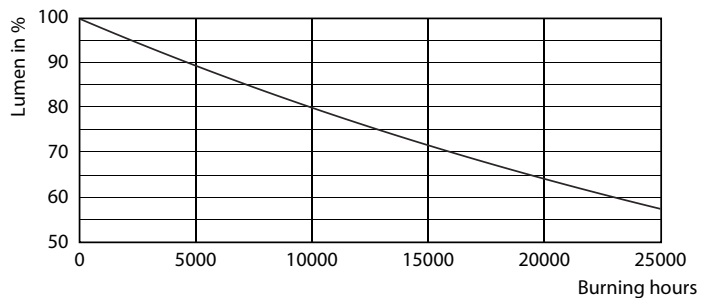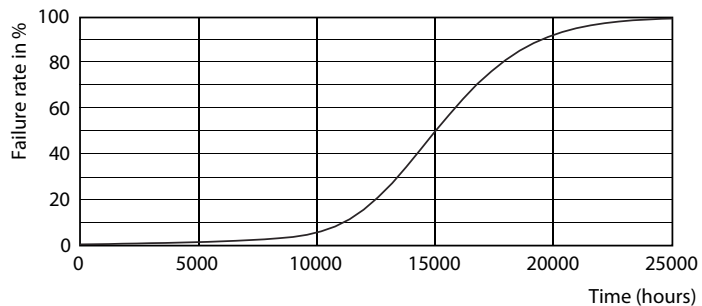

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

