



# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	200000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	190 °
Lichtstroom (nom.)	2300 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	148,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lampstroom (max.)	73 mA
Lampstroom (min.)	67 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9

# MASTER Value LEDtube T8

Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Temperatuur</b>	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
<b>Regelsystemen en dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkeeps
<b>Goedkeuring en toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	D

Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	16 kWh
EPREL-registratienummer	1095871
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871951431680500
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
EAN/UPC - Product	8719514316805
Bestelcode	31680500
Lokale code	31680500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002997602
Net Weight (Piece)	0,210 kg


## Maatschets

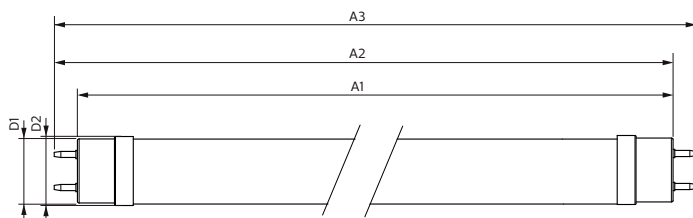


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

## Fotometrische gegevens

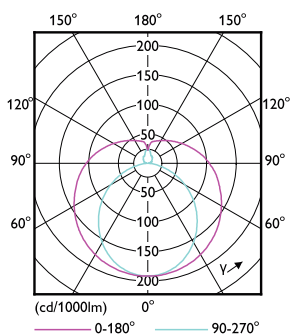


LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm



LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830


# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometrische gegevens

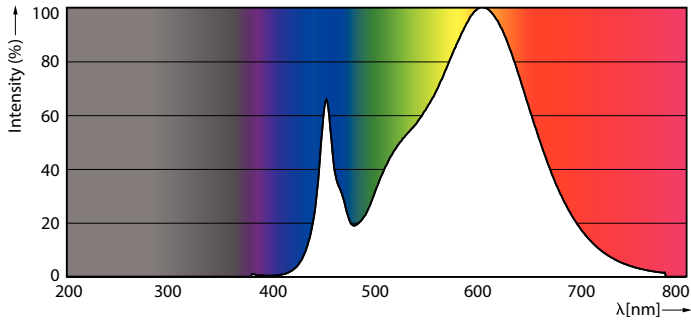


LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830

## Levensduur

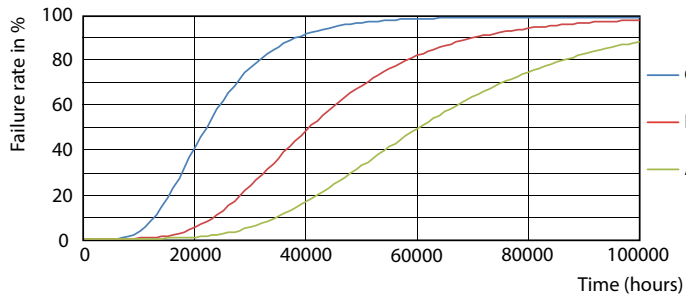

FailureRate

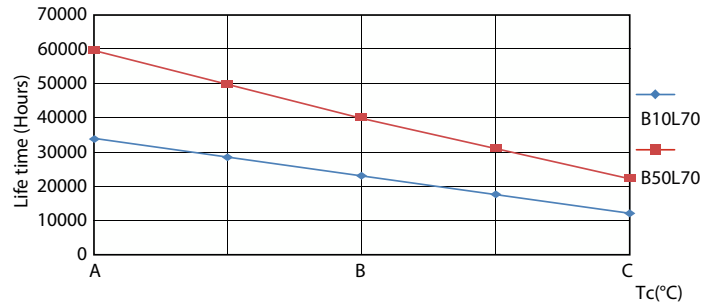

LifetimeVsTc




Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

## MASTER Value LEDtube T8

### Levensduur

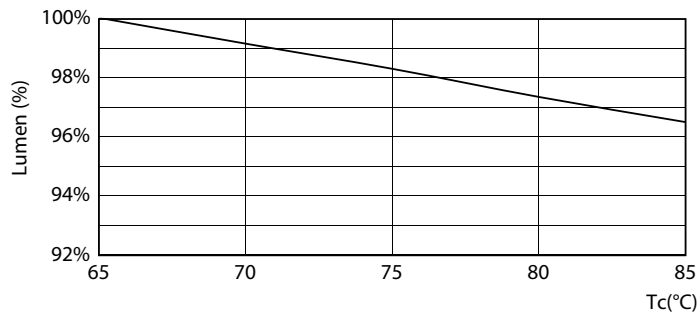

LumenVsTc

