



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (nominaal)		108 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	90	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Lampvoet	G12 [G12]	Energieverbruik	50,2 W	
Gegevens lichttechniek		Spanning (nom.)	90 V	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	90 V	
Lichtstroom	5.450 lm	Dimbaarheid en regelsystemen		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Dimbaar	Nee	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434			
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398			
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K			

MASTERC colour CDM-T Elite

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19 [T 19 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	51 kWh
EPREL-registratienummer	473269

Productgegevens

Full EOC	872790093060300
----------	-----------------


Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Bestelcode	93060300
Lokale code	CDMTTEL150W930
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928191705131
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC - Case	8727900930610

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Fotometrische gegevens

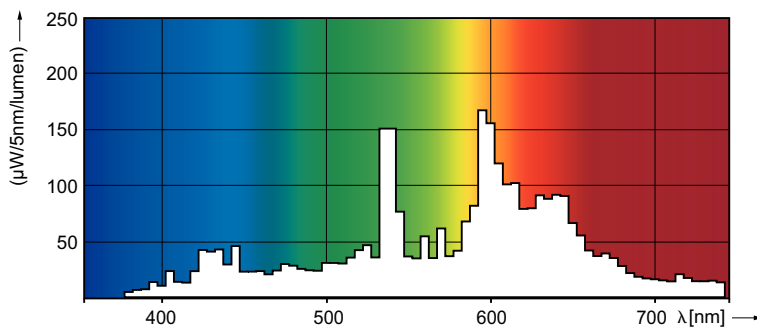

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Levensduur

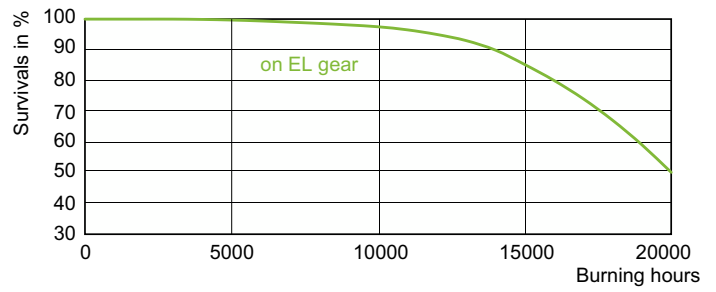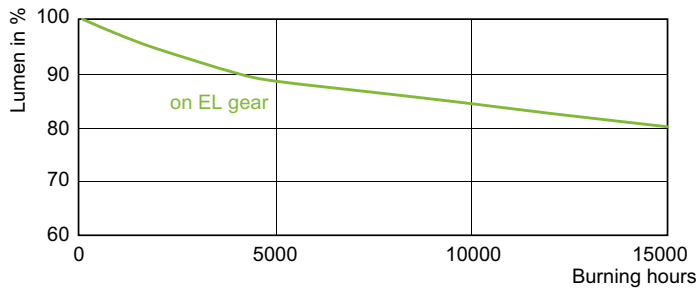

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

