



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|----------|
| Lampvoet | G9 [G9] |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h |
| Schakelcyclus | 8000 |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|-----------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 400 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 125,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |

| | |
|--|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 3,2 W |
| Lampstroom (nom.) | 30 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 0,4 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 82 °C |

| Regelsystemen en dimmers | |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|--|---------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | Capsule |

CorePro LEDcapsule MV - G9

Goedkeuring en toepassing


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Geschikt voor accentverlichting | No |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh |
| EPREL-registratienummer | 453190 |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Volledige productcode | 871951430393500 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Product | 8719514303935 |
| Bestelcode | 30393500 |
| Lokale code | 30393500 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| SAP-materiaal | 929002495502 |
| Net Weight (Piece) | 0,012 kg |


Maatschets




CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

| Product | D | C |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827 | 16,5 mm | 54 mm |

Fotometrische gegevens




LEDcapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens

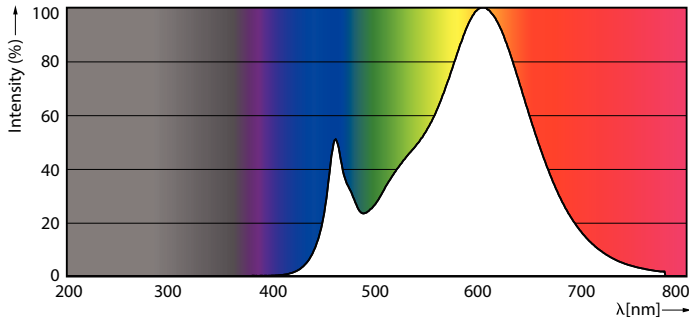

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

