



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]	Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Spanning (nom.)	220-240 V
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Temperatuur	
Schakelcyclus	8000	T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom (nom.)	810 lm	Lampafwerking	Helder
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Lampvorm	Linear
Geoordeerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Goedkeuring en toepassing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W	Energie-efficiëntieklasse	E
Kleurconsistentie	<6	Geschikt voor accentverlichting	No
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	EPREL-registratienummer	624213
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Productgegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Volledige productcode	871951430397300
Power (Rated) (Nom)	7,2 W		
Lampstroom (nom.)	40 mA		
Overeenkomstig vermogen	60 W		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Product	8719514303973
Bestelcode	30397300
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002495002
Net Weight (Piece)	0.016 kg



Maatschets

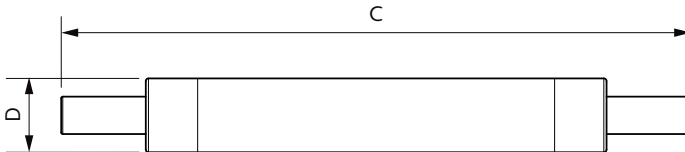

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Fotometrische gegevens

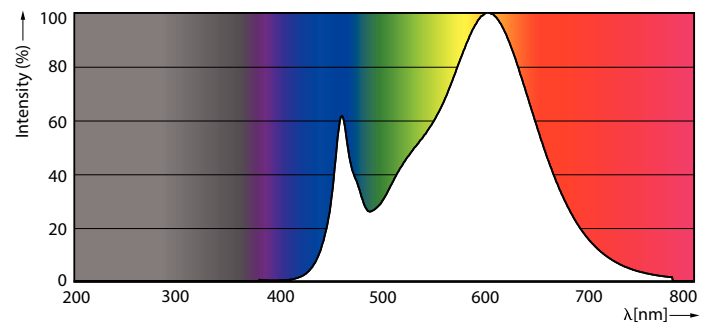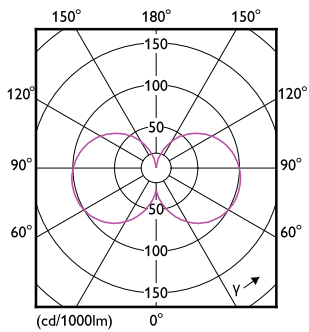

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD


LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

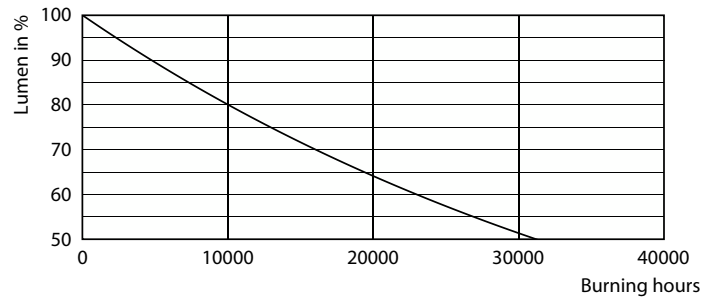

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

