



# MASTER Value LEDspot MV - GU10

## MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen  $-20^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$ .
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	$60^{\circ}$
Lichtstroom (nom.)	270 lm

Lichtsterkte (nom.)	300 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van $90^{\circ}$ (nom.)	270 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

# MASTER Value LEDspot MV - GU10

Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

## Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

## Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	PAR16 [ PAR 2 inch]
----------	---------------------

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
---------------------------	---

Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	467608

## Productgegevens

Volledige productcode	871951431226500
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D
EAN/UPC - Product	8719514312265
Bestelcode	31226500
Lokale code	31226500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002979802
Net Weight (Piece)	0.038 kg


## Maatschets




MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens

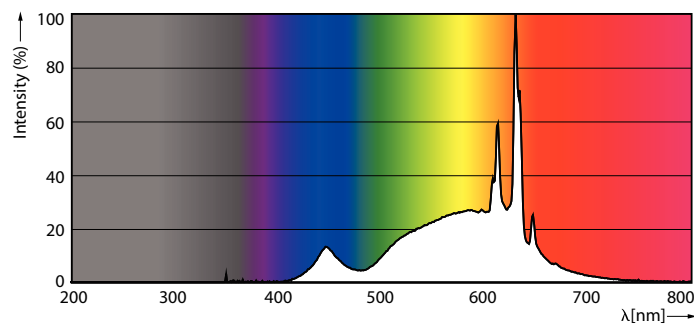


LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 60D-POC-POC



LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 60D-ADL-ADL

# MASTER Value LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens



LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 60D-LDD-LDD

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

