

# CorePro LEDlinear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [ R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	17.5-150W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2460 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	102 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Linear

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	D
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	397598

Productgegevens	
Volledige productcode	871869964675200
Productnaam voor bestelling	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

# CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC - Product	8718699646752
Bestelcode	64675200
Lokale code	64675200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929002016702
Net Weight (Piece)	0,095 kg



## Maatschets

C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm


### CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

## Fotometrische gegevens

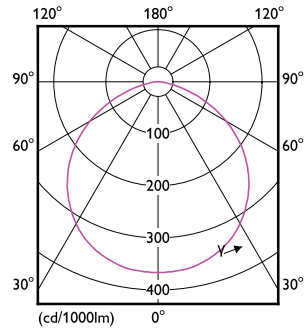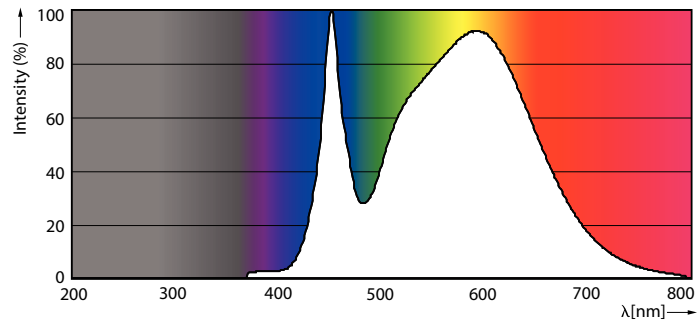

### LEDspot R7S 230V 4000K

### LEDspot R7S 230V





© 2022 Philips Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden.

### LEDspot R7S 230V 4000K

# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur

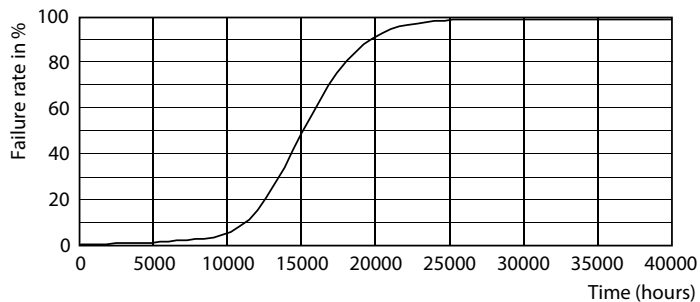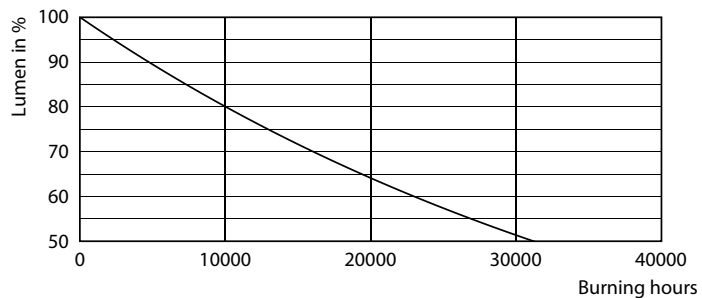

LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

