

# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |            |
|--------------------------------|------------|
| Lampvoet                       | R7S [ R7s] |
| Conform EU RoHS-richtlijn      | Ja         |
| Nominale levensduur (nom.)     | 15000 h    |
| Schakelcyclus                  | 50000      |
| Technisch type                 | 14-100W    |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere     |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.)                        | 1600 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 114,29 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)               | 14 W         |
| Lampstroom (nom.)                 | 74 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 100 W        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s     |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0,8       |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 90 °C |

| Regelsystemen en dimmers |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar                  | Alleen met specifieke dimmers |

| Mechanische eigenschappen en behuizing |        |
|----------------------------------------|--------|
| Lampvorm                               | Linear |

| Goedkeuring en toepassing       |        |
|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse       | E      |
| Energiebesparend product        | Yes    |
| Geschikt voor accentverlichting | No     |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 14 kWh |
| EPREL-registratienummer         | 465216 |

| Productgegevens       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871869657879700 |

CorePro LEDlinear MV

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D |
| EAN/UPC - Product           | 8718696578797                              |
| Bestelcode                  | 57879700                                   |
| Lokale code                 | CR7S100WD830                               |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                                          |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10           |
| SAP-materiaal                    | 929001243702 |
| Net Weight (Piece)               | 0.095 kg     |



Maatschets



| Product                                    | D     | C      |
|--------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D | 29 mm | 118 mm |


CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Fotometrische gegevens

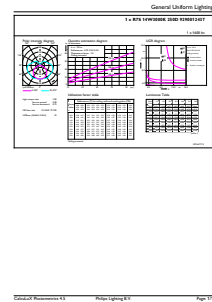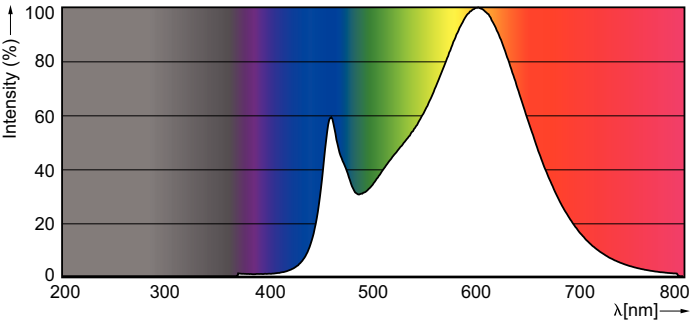

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

