




Productinformatie MM10286



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Stroom	35 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	I
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	36 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	23 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Breedte	80 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

**Micro Wave Beweging sensor**

De in het armatuur ingebouwde, of los aan te schaffen/sluiten, MicroWave Bewegings sensor detecteert en activeert het LED armatuur.

Detectie zone en brandtijd instelbaar .

Alleen aan als nodig en gewenst zorgt dus voor extra besparing.

Geactiveerd bij beweging en dan direct 100% licht optimale preventieve werking en extra comfort.



Licht sensor met instelbaar lichtnivo.

Dubbele sensor techniek zowel dag/nacht als beweging separaat te activeren.

Instelbare : **360** graden 6-0 mtr MicroWave detectie zone, tijd 15-0 min en Dag/Nacht Lichtsterkte 50-0 lux

RENZO MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.


**MEGAMAN® Kwaliteits Garantie**

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

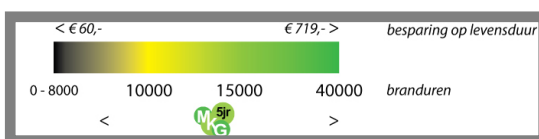Wanneer MKG?

Lees de [voorwaarden](#)

**Megaman SENSORlight LED**

De LEDlamp schakelt automatisch aan bij het invallen van de schemering en uit bij de eerste dageraad.

Ingenium intelligentie voorzien van een unieke digitale vertragsmodule waardoor het pendelen tot het verleden behoort. Dus nooit meer onnodig aan- en uitschakelen van de lamp. Ook geschikt voor Armaturen met Opaal glas , 25000 gegarandeerde branduren met de MKG garantie.

SENSORlight techniek ook in de **Renzo LED** buiten armaturen in de modellen welke voorzien zijn van een micro wave bewegings sensor.





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Toebehoren	Ja
Aantal aders	2	Onderdeel	Nee
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Kleur	Wit	Aantal relais	1
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
IP-classificatie	IP20	Aantal uitgangen (paren)	1
Beschermingsklasse	I	Montagewijze	Overig

Vermogen

Stroom	35 mA
--------	-------

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC	Radiofrequentie	5800 MHz
Uitgangsspanning info	AC V		

Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.lengte	50 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.breedte	100 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto)	60 gr
Verpak.hoogte	30 mm		



Vermogenseigenschappen

Vermogen

0.5 / 8 W

Vermogen opgenomen standby

0.5 W

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting

Nee



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving: