



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [G23]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	550 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	83 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	170 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F

CorePro LED PLS


Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Goedkeuringsmerktekens	TÜV
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	403567

Productgegevens

Volledige productcode	871869959668200
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

EAN/UPC - Product	8718699596682
Bestelcode	59668200
Lokale code	59668200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929001926402
Net Weight (Piece)	0,043 kg


Maatschets

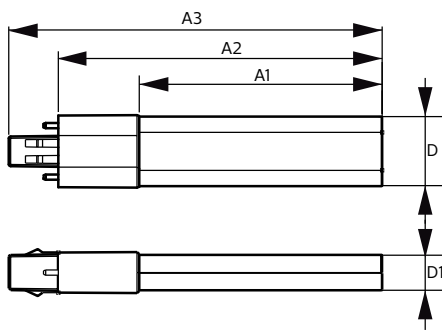


CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometrische gegevens

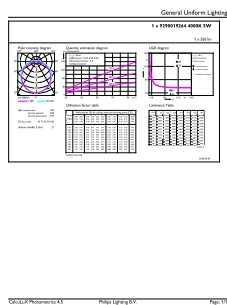


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

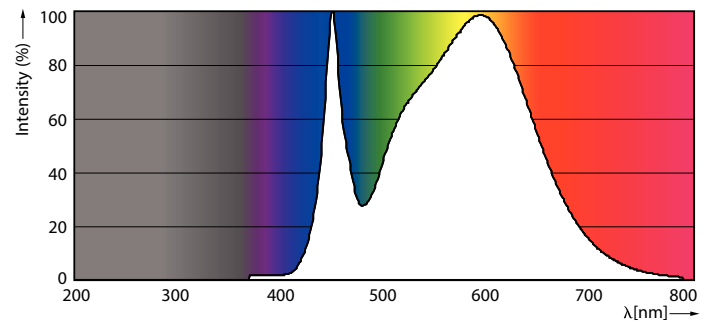

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND


CorePro LED PLS

Fotometrische gegevens

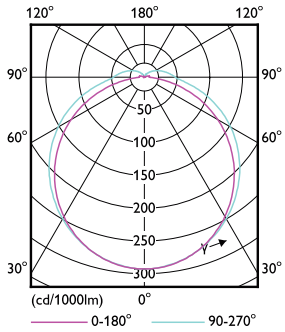


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levensduur

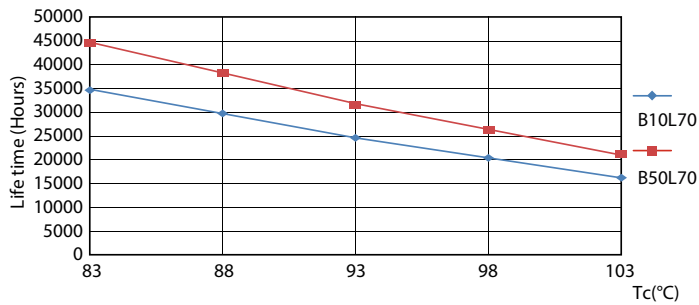


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

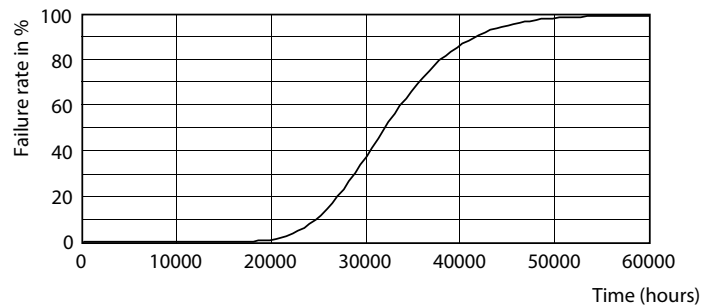

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

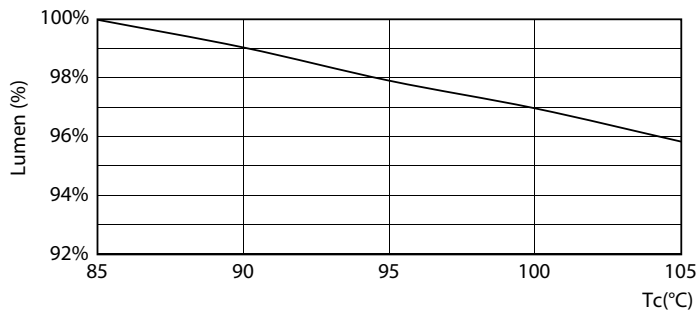


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

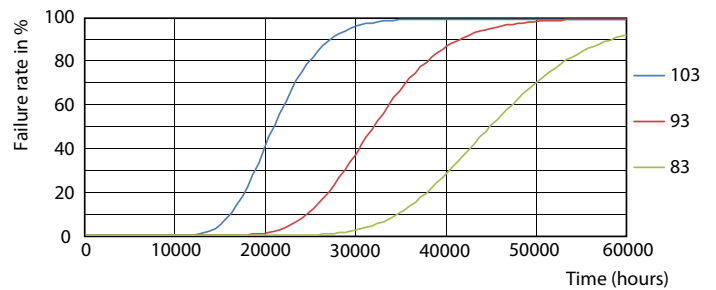

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Levensduur

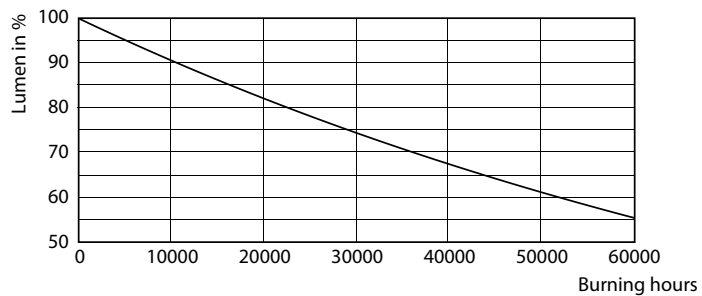

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

