



Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Medium Power

- Slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en beschermglas zonder sluitklemmen
- Robuust, water- en stofdicht
- Bijpassende beugels, grondpennen en andere installatieaccessoires beschikbaar
- Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bandelhoek	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
543017011600	LEDFlood-E2 Re283-70W-4000-BL	HID 150W	70	8400	120	4000	110°	2,09

## Accessoires



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060  
LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543017011600	LEDFlood-E2 Re283-70W-4000-BL	94054239	277x93x317	2,50	6945730494375	1
140065060	LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor	85365005	126x95x127	0,30	6956321801502	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Zwart
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	2 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Gehard glas

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
543017011600

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



**E**

**70**  
kWh/1000h



2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDflood-E2 Re283

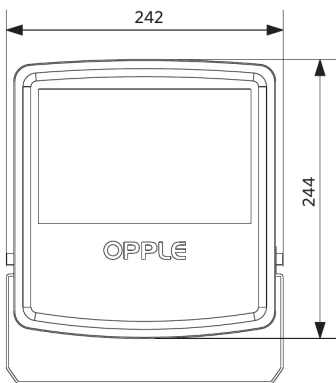

LEDflood-E  
Sensor



## Fotometrische gegevens

