



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-1 [G24d-1]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	475 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lampstroom (max.)	25 mA
Lampstroom (min.)	20 mA


Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	100 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Yes

CorePro LED PLC 2P

Goedkeuringsmerktekens	TÜV CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	403560
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670659600
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC - Product	8718696706596

Bestelcode	70659600
Lokale code	CPLC8302PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001350702
Net Weight (Piece)	0,070 kg


Maatschets




CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

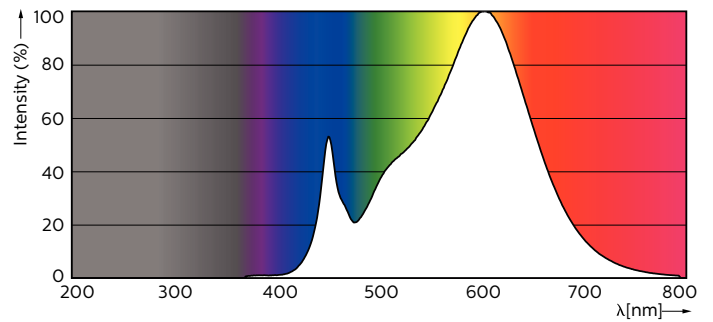

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


CorePro LED PLC 2P

Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur

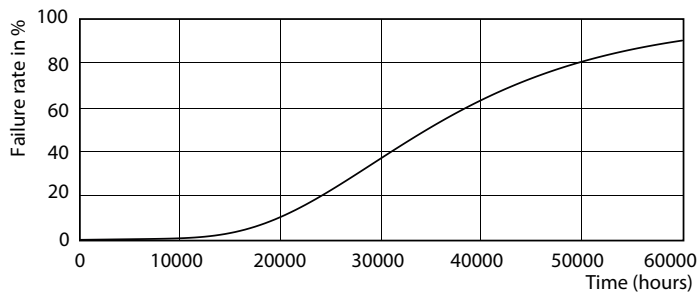

LEDtube 100mm 5W G24D-1

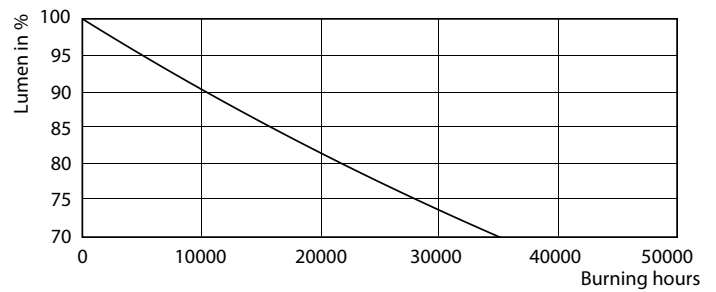

LEDtube 100mm 5W G24D-1

