



# MASTER LEDspot PAR



## MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuisen waar het licht altijd brandt.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lampvoet                       | E27 [ E27]   |
| CE-markering                   | Ja           |
| Conform EU RoHS-richtlijn      | Ja           |
| Nominale levensduur (nom.)     | 25000 h      |
| Schakelcyclus                  | 50000        |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone  |
| Laag                           | MASTER Value |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
|---|---------------------|
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 25 °                |
| Lichtstroom (nom.)                        | 515 lm              |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 1500 cd             |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 85,00 lm/W          |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 515 lm              |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens        |              |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 6 W          |
| Lampstroom (nom.)                        | 32 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                  | 50 W         |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0.5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0.85         |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V    |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 60 °C |

| Regelsystemen en dimmers |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar                  | Alleen met specifieke dimmers |

| Mechanische eigenschappen en behuizing |                       |
|--|-----------------------|
| Lampvorm                               | PAR20 [ PAR 2.5 inch] |


| Goedkeuring en toepassing       |     |
|---------------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse       | F   |
| Geschikt voor accentverlichting | Yes |

# MASTER LEDspot PAR

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh                                    |
| EPREL-registratienummer       | 391922                                   |
| <b>Productgegevens</b>        |  |
| Volledige productcode         | 871869976848500                          |
| Productnaam voor bestelling   | MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20<br>25D |
| EAN/UPC - Product             | 8718699768485                            |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Bestelcode                       | 76848500     |
| Lokale code                      | 76848500     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6            |
| SAP-materiaal                    | 929002338102 |
| Net Weight (Piece)               | 0,120 kg     |



## Maatschets



MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D | 68 mm | 87 mm |

## Fotometrische gegevens



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 25D

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 25D

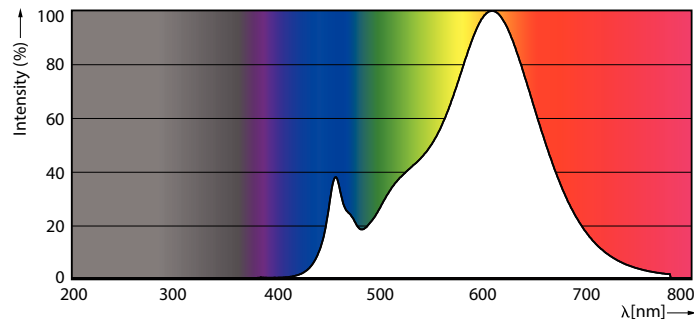

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830

# MASTER LEDspot PAR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

