



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	1000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,88 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lampstroom (max.)	43 mA
Lampstroom (min.)	33 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	200 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Yes

CorePro LED PLC 2P

Goedkeuringsmerktekens	TÜV CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	403555
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654125800
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC - Product	8718696541258

Bestelcode	54125800
Lokale code	CPLC8,5W840D3
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001201302
Net Weight (Piece)	0,090 kg


Maatschets

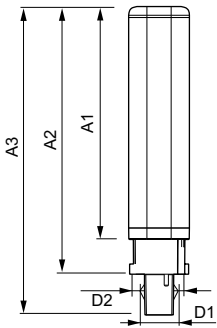

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrische gegevens




General Information 14 Recycling 17

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm


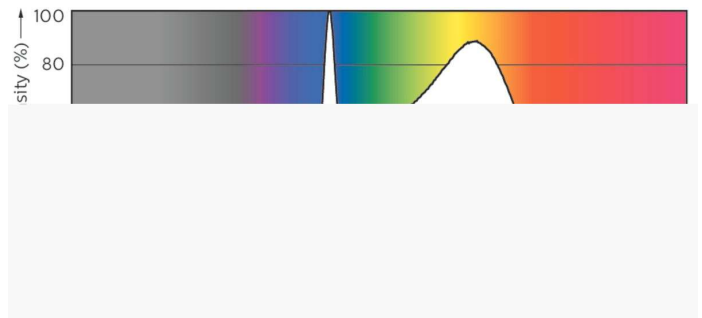


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm




CorePro LED PLC 2P

Levensduur

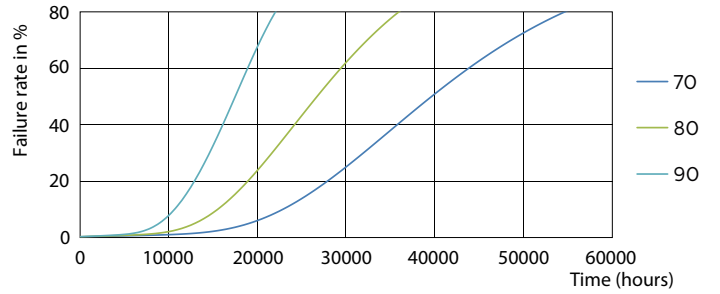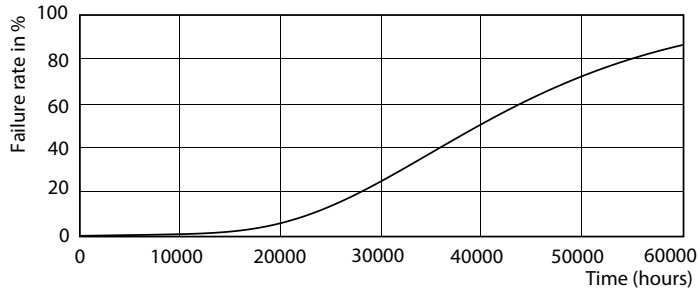


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

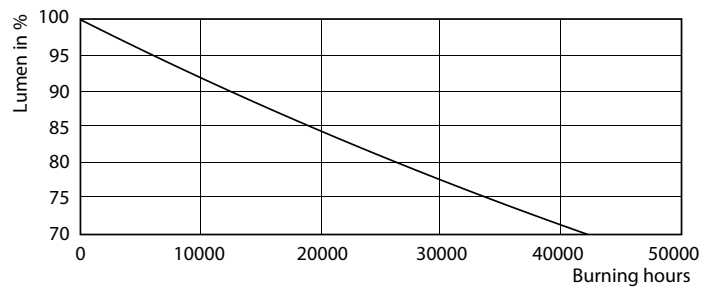

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

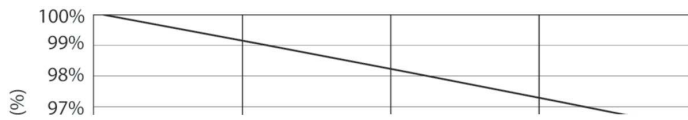

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

