

Fuente de alimentación para caudalímetros de aire comprimido

24 V CC, 1 A, con conector M12

Serie: S-KE7P



Resumen

Tipo de producto	Fuente de alimentación enchufable para caudalímetros de aire comprimido
Salida	24 V CC, 1 A
Conexión	Conector M12, compatible con el conector M12 del medidor
Adecuado para	SKU de Tameson M28AP, M28AQ, M28AR, M28AS (R 1/2" a R 2")
Uso	Funcionamiento autónomo como unidad solo con pantalla
Peso	Aprox. 185 g

Descripción

Esta fuente de alimentación alimenta uno de los caudalímetros de aire comprimido M28AP, M28AQ, M28AR o M28AS cuando el medidor se utiliza de forma autónoma, como unidad solo con pantalla sin sistema de control. Suministra 24 V CC, 1 A y se enchufa en el conector M12 del medidor.

El medidor tiene un único conector M12 tanto para su alimentación como para sus salidas. Mientras esta fuente de alimentación está conectada, no se pueden utilizar las salidas de conmutación, analógicas, de pulsos ni IO-Link. Cuando el medidor está conectado a un PLC (controlador lógico programable) u otro sistema de control, se alimenta a través de su cable de control y esta fuente de alimentación no es necesaria.

Características

- Funcionamiento autónomo del medidor sin sistema de control
 - Encaje directo en el conector M12 del medidor
- Una sola fuente de alimentación para los 4 tamaños de medidor, R 1/2" a R 2"

Datos técnicos

Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida	1 A
Conexión al medidor	Conector M12 × 1
Dimensiones	Fuente de alimentación de 74 × 29 mm, conector M12 de 50 mm de longitud (ver dibujo)
Peso	Aprox. 185 g

Modelos


SKU de Tameson	Salida	Conexión al medidor	Peso
M28AT	24 V CC, 1 A	Conector M12 × 1	Aprox. 185 g

Medidores compatibles

La fuente de alimentación es compatible con los 4 tamaños de la gama de caudalímetros de aire comprimido IFM de este surtido.

SKU de Tameson	Tipo de medidor	Conexión	Rango de medición
M28AP	SD6500	R 1/2"	4 - 1.250 NI/min
M28AQ	SD8500	R 1"	14 - 3.750 NI/min
M28AR	SD9500	R 1 1/2"	20 - 6.830 NI/min
M28AS	SD2500	R 2"	40 - 11.670 NI/min

Dimensiones

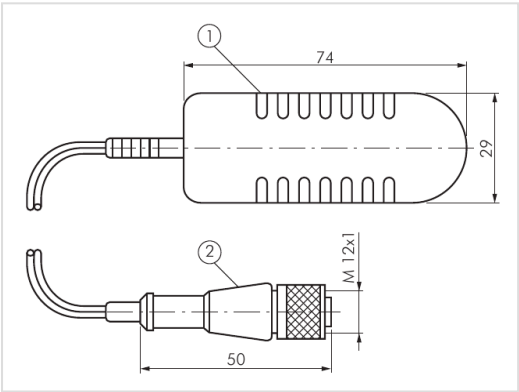

Dimensión	Valor
Fuente de alimentación (1), longitud × altura	74 × 29 mm
Conector M12 (2), longitud	50 mm
Rosca del conector	M12 × 1

Conexión

- Desconecte el medidor de cualquier cable del sistema de control.
- Enchufe el conector M12 de la fuente de alimentación en el conector M12 del medidor y apriete la tuerca moleteada.
- Enchufe la fuente de alimentación a la toma de corriente. El medidor se pone en marcha y muestra sus lecturas en la pantalla.

Información

Con la fuente de alimentación conectada, ninguna señal llega al sistema de control. Para utilizar las salidas, conecte el medidor al sistema de control con un cable M12; el sistema de control alimentará entonces el medidor.

⚠ Advertencia

Utilice únicamente una fuente de alimentación y un cable en buen estado. Desconecte la fuente de alimentación de la red antes de conectar o desconectar el conector M12.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.