

## Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

## PD4-S

wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92142wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92163wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92254

## Productinformatie

- Slave-melder met een zeer groot detectiebereik
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, trappenhuis, kleine kantoren, sporthallen / opslagruimtes

## Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Afmetingen:</b>	IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm
<b>Verbruik:</b>	ca. 0,2 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 360° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
<b>Detectiezone voor dwars</b>	450 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte

**langs de melder lopen:****Montagehoogte** 2 m / 10 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-  
klasse:** IB= IP20 / Klasse II  
OB= IP54 / Klasse II  
VZ= IP20 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Pulstijden:** 2 of 9 s

---





**Bestelgegevens**

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-S-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-VZ	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92254	4007529922543

---



**Accessoires**

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x wit 90 mm)		92199	4007529921997
Opbouwsokkel (IP65) PD4-OB IP54	wit	92376	4007529923762

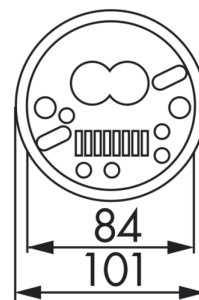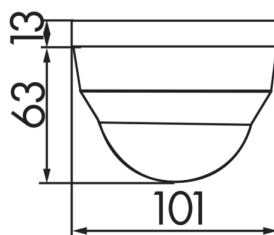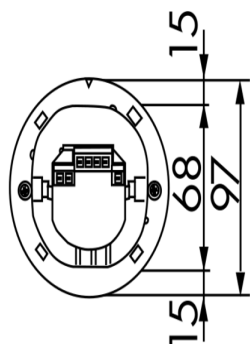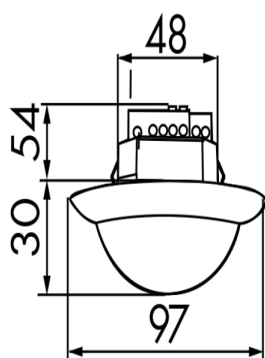

Afmetingen 92163


Afmetingen 92142

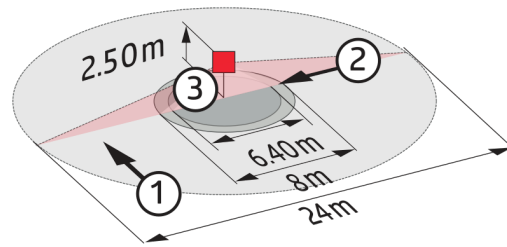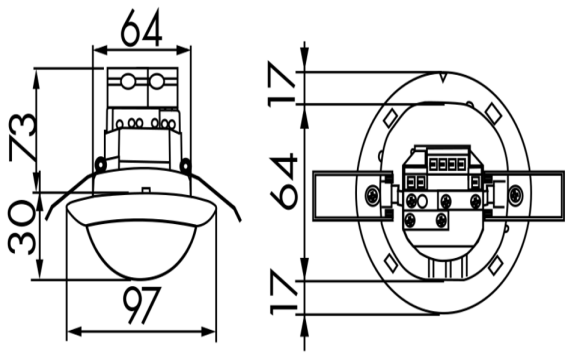

Afmetingen 92254

### Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

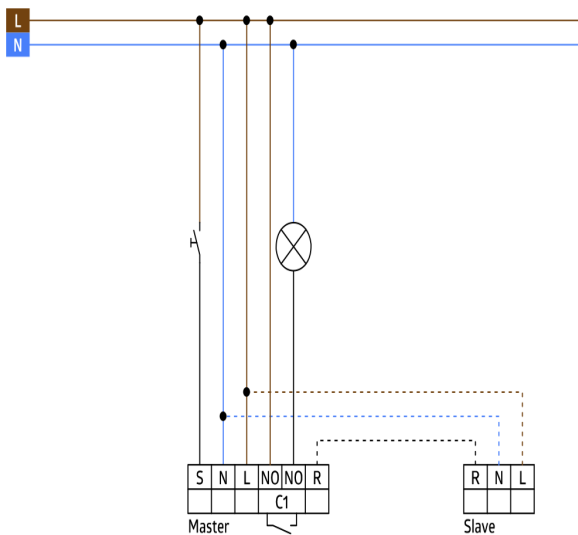

Schakelschema