


BL2SH-M series

2-Way Stainless Steel Ball Valve

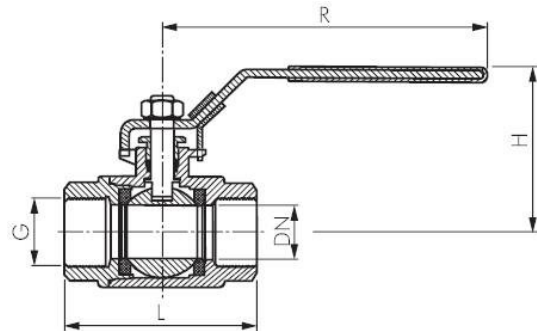

Reference	G	DN (mm)	PN (bar)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2SH-M-014	G 1/4"	11.5	130	9	60	55	105	330
BL2SH-M-038	G 3/8"	12.5	130	10	60	55	105	310
BL2SH-M-012	G 1/2"	15	130	16.3	75	57	105	400
BL2SH-M-034	G 3/4"	20	130	29.5	80	68	123	600
BL2SH-M-100	G 1"	25	130	43	90	73	155	950
BL2SH-M-114	G 1 1/4"	32	63	82	110	85	155	1400
BL2SH-M-112	G 1 1/2"	38	63	230	120	97	191	2300
BL2SH-M-200	G 2"	50	63	265	140	104	191	3400
BL2SH-M-212	G 2 1/2"	65	40	550	185	145	255	7000
BL2SH-M-300	G 3"	80	40	800	205	156	255	11000

ENGLISH

Materials:

Housing: 1.4408, ball: 1.4408, seal: PTFE (15% GF), handle: 1.4301

Temperature range:

-20°C to +200°C (-4°F to +392°F)

Operating range:

Water, oil, compressed air, fuels, solvents, aggressive media

Optional:

Certificate 3.1

Advantages:

- length according to DIN 3202-M3,
- lockable hand lever, please order the padlocks separately

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: 1.4408, kogel: 1.4408, afdichting: PTFE (15% GF), greep: 1.4301

Temperatuurbereik:

-20°C tot +200°C

Toepassingsbereik:

Water, olie, perslucht, brandstoffen, oplosmiddelen, agressieve media

Optioneel:

Certificaat 3.1

Voordelen:

- lengte conform DIN 3202-M3,
- afsluitbare handhendel, hangsloten afzonderlijk bestellen

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301

Temperaturbereich:

-20°C bis +200°C

Einsatzbereich:

Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien

Optional:

Zeugnis 3.1

Vorteile:

- Baulänge nach DIN 3202-M3,
- verschießbarer Handhebel, bitte Vorhangschlösser gesondert bestellen

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: 1.4408, boisseau sphérique: 1.4408, joint : PTFE (15% fibre de verre), poignée: 1.4301

Plage de température:

-20°C à +200°C

Domaine d'utilisation:

Eau, huile, air comprimé, carburants, dissolvant, fluides agressifs

En option:

Certificat 3.1

Avantages:

- longueur conforme à DIN 3202-M3,
- levier manuel verrouillable, veuillez commander séparément le cadenas

Numéro des marchandises en douane: 84818081