Schlauchtülle mit Rohrende

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-3677

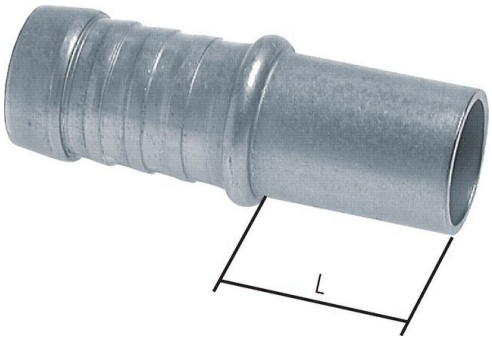

Übersicht

Werkstoff	Verzinkter Stahl
DN (mm)	2 bis 20
Rohrdurchmesser (außen) (mm)	4 bis 30
L (mm)	23 bis 36
Baureihe	leichte Baureihe, schwere Baureihe
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	9 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	16

Beschreibung

Schlauchtüllen mit Rohrende für Niederdruckschlauch. Das Rohrende wird in ein Rohrfitting für denselben Rohraußendurchmesser gesteckt. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Befestigen Sie den Schlauch mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle auf der Tülle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Baureihe	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Rohrdurchmesser (außen) (mm)	L (mm)
F2XWP	schwere Baureihe	4	5 bis 6	8	23
F2XWQ	schwere Baureihe	6	7 bis 8	10	24
F2XWR	schwere Baureihe	8	9 bis 10	12	25
F2XWS	schwere Baureihe	13	14 bis 15	16	30
F2XWT	schwere Baureihe	20	21 bis 22	25	34
F2XWU	schwere Baureihe	20	21 bis 22	30	36
F2XVS	leichte Baureihe	2	3 bis 4	4	30
F2XVT	leichte Baureihe	3	4 bis 5	5	30
F2XVU	leichte Baureihe	4	5 bis 6	6	30
F2XVV	leichte Baureihe	6	7 bis 8	8	30
F2XVW	leichte Baureihe	8	9 bis 10	10	30
F2XVX	leichte Baureihe	10	11 bis 12	12	30
F2XVY	leichte Baureihe	13	14 bis 15	15	30
F2XVZ	leichte Baureihe	16	17 bis 18	18	30
F2XW2	leichte Baureihe	20	21 bis 22	22	30
F2XW3	leichte Baureihe	20	21 bis 22	28	36

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.