


BL2BN-M-SD series

2-Way Compact Brass Ball Valve

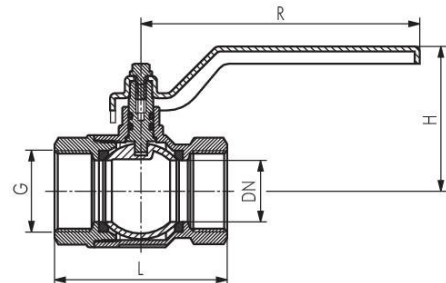

Reference	G	DN (mm)	PN (bar)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BN-M-SD-014 / BL2BN-M-SD-NK-014	G 1/4"	10	50	5.4	44.4	37	80 / 24	125 / 110
BL2BN-M-SD-038 / BL2BN-M-SD-NK-038	G 3/8"	10	50	6	44.4	37	80 / 24	125 / 110
BL2BN-M-SD-012 / BL2BN-M-SD-NK-012	G 1/2"	15	50	16.3	50.5	41	80 / 24	185 / 170
BL2BN-M-SD-034 / BL2BN-M-SD-NK-034	G 3/4"	20	40	29.5	57.5	55 / 47	113 / 31	300 / 270
BL2BN-M-SD-100 / BL2BN-M-SD-NK-100	G 1"	25	40	43	70	59 / 51	113 / 31	440 / 390
BL2BN-M-SD-114 / BL2BN-M-SD-NK-114	G 1 1/4"	32	30	82	80.5	75 / 64	138 / 35	700 / 650
BL2BN-M-SD-112	G 1 1/2"	40	30	230	94.5	81	138	1100
BL2BN-M-SD-200	G 2"	50	25	265	112.5	96	158	1700
BL2BN-M-SD-212	G 2 1/2"	65	18	340	134.5	115	197	3400
BL2BN-M-SD-300	G 3"	80	16	800	157	133	250	5000
BL2BN-M-SD-400	G 4"	100	14	1230	190	149	250	8000

ENGLISH

Materials:

Housing: nickel-plated brass, ball: hard chromium plated brass, seal: PTFE / NBR

Temperature range:

-20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

Operating range:

Water (no steam), neutral, gaseous and non-aggressive, liquid media, mineral oils, compressed air, vacuum (max. -0.9 bar or -13.05 psi)

Advantages:

•By purchasing the optional combi handles, you can construct various handle variations: -Standard handle in red, yellow, blue and black, -Butterfly handle in red, yellow, blue, black and green, -Flat steel handle in red, yellow and green (optional: lockable), -Long handle in red

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Vernikkeld messing, kogel: Hardverchroomd messing, afdichting: PTFE / NBR

Temperatuurbereik:

-20°C tot +150°C

Toepassingsbereik:

Water (geen stoom), neutrale, gasvormige en niet-agressieve, vloeibare media, mineraalolie, perslucht, vacuüm (max. -0,9 bar)

Voordelen:

•Door aankoop van optionele combigrepen kunt u veel verschillende handgreepvarianten samenstellen: - Standaardgreep in de kleuren rood, geel, blauw en zwart, - T-greep in de kleuren rood, geel, blauw, zwart en groen, - Plaatstaalgreep in de kleuren rood, geel en groen (optioneel: afsluitbaar), - Rode lange greep

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +150°C

Einsatzbereich:

Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)

Vorteile:

•Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: laiton nickelé, boisseau sphérique: laiton chromé dur, joint: PTFE / NBR

Plage de température:

-20°C à +150°C

Domaine d'utilisation:

Eau (sans vapeur), fluides neutres, gazeux et non agressifs, huiles minérales, air comprimé, vide (-0,9 bar max.)

Avantages:

•Plusieurs variantes de poignées peuvent être réalisées après l'achat de poignées combinées en option : -poignée standard rouge, jaune, bleue et noire, poignée à ailes de couleur rouge, jaune, bleue, noire et verte, poignée en acier plat de couleur rouge, jaune et verte (verrouillables en option), - poignée longue en rouge

Numéro des marchandises en douane: 84818081