


BL2BM series

2-Way Brass Ball Valves 2-Piece PN 25

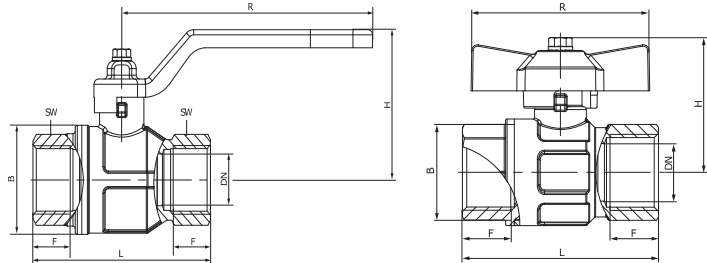

Reference	G	DN (mm)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	PN (bar)	Weight (g)	Replacement handles
BL2BM-014	Rp 1/4"	9	40	38	75	25	115	BL2BM-014-038-H
BL2BM-038	Rp 3/8"	10	41	38	75	25	110	BL2BM-014-038-H
BL2BM-012	Rp 1/2"	14	48.5	43	85	25	180	BL2BM-012-034-H
BL2BM-034	Rp 3/4"	18	56	46	85	25	260	BL2BM-012-034-H
BL2BM-100	Rp 1"	23	65	54	113	25	430	BL2BM-100-H
BL2BM-114	Rp 1-1/4"	29	76	67	142	25	650	BL2BM-114-112-H
BL2BM-112	Rp 1-1/2"	36	85	73	142	25	850	BL2BM-114-112-H
BL2BM-200*	Rp 2"	46	99	83	175	25	1400	BL2BM-200-H
BL2BM-212*	Rp 2-1/2"	61	132	108	250	25	3000	BL2BM-212-300-400-H
BL2BM-300*	Rp 3"	73	152	117	250	25	4000	BL2BM-212-300-400-H
BL2BM-400*	Rp 4"	88	178	128	250	25	6000	BL2BM-212-300-400-H
BL2BM-014-KN	Rp 1/4"	9	40	38	75	25	100	
BL2BM-038-KN	Rp 3/8"	10	41	38	75	25	95	
BL2BM-012-KN	Rp 1/2"	14	48.5	43	85	25	155	
BL2BM-034-KN	Rp 3/4"	18	56	46	85	25	240	
BL2BM-100-KN	Rp 1"	23	65	54	113	25	390	
BL2BM-114-KN	Rp 1-1/2"	29	76	67	142	25	600	

ENGLISH

Materials:

Housing: nickel-plated brass, ball: chrome-plated brass, seal: PTFE / NBR

Temperature range:

-20°C to max. +95°C

Operating range:

Compressed air, water, oils

Optional:

with toggle **-KN** (1/4" - 1 1/4")

Commodity Code: 84818081

*only suitable for water and oils

NEDERLANDS

Materialen:

Behuizing: Vernikkeld messing, kogel: Verchroomd messing, afdichting: PTFE / NBR

Temperatuurbereik:

-20 °C tot max. +95 °C

Toepassingsbereik:

Perslucht, water, olie

Optioneel:

met T-greep **-KN** (1/4" - 1 1/4")

HS Code: 84818081

*alleen geschikt voor water en oliën

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing vernikkelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +95°C

Einsatzbereich:

Druckluft, Wasser, Öle

Optional:

mit Knebelgriff **-KN** (1/4" - 1 1/4")

Zollwarennummer: 84818081

*nur für Wasser und Öle geeignet

FRANÇAIS

Matériaux:

Boîtier: laiton nickelé, boisseau sphérique: laiton chromé, joint: PTFE / NBR

Plage de température:

-20°C à +95°C max.

Domaine d'utilisation:

air comprimé, eau, huiles

En option:

avec poignée à ailes **-KN** (1/4" - 1 1/4")

Numéro des marchandises en douane: 84818081

*adéquat uniquement pour eau et huile