
Slangpilaar met 60° afdichtkegel

Verzinkt staal, voor wartelmoeren, lagedrukslang

Serie: S-F5NU

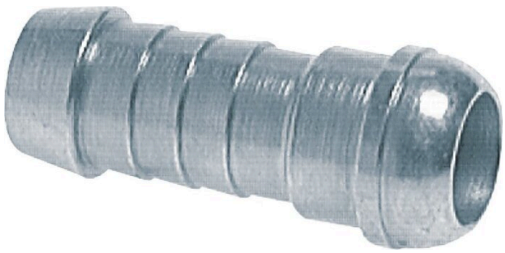

Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	3 tot 25
Kraagdiameter achter afdichtkegel (mm)	6.5 tot 31
Slangdiameter (binnen) (mm)	10 opties, zie de modeltabel
Voor metrische draad	10 opties, zie de modeltabel
Voor inch-draad	G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1
Geschikte wartelmoer (metrisch)	10 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	17

Beschrijving

Slangpilaren met een 60° afdichtkegel voor lagedrukslang. Een wartelmoer (apart verkrijgbaar) houdt de kraag achter de kegel vast op de buitendraad. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide zijn apart verkrijgbaar. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Voor metrische draad	Voor inch-draad	Kraagdiameter achter afdichtkegel (mm)	Geschikte wartelmoer (metrisch)	Geschikte wartelmoer (inch)
F2XS7	3	3 tot 5	M10×1	G 1/8	6.5	831 0300	834 0300
F2XS9	3	4 tot 5	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	834 0604
F2XS8	4	5 tot 6	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	834 0604
F2XSB	4	5 tot 6	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	834 0600
F2XSD	4	5 tot 6	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSA	6	7 tot 8	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	834 0600
F2XSE	6	7 tot 8	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSC	8	9 tot 10	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSG	8	9 tot 10	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	834 1310
F2XSF	10	11 tot 12	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	834 1310
F2XSJ	10	11 tot 12	M22×1.5	-	17	831 1300	-
F2XST	13	14 tot 15	-	G 1/2	17	-	834 1300
F2XSH	13	14 tot 15	M22×1.5	-	17	831 1300	-
F2XSK	16	17 tot 18	M26×1.5	G 3/4	20	831 1600	834 2016
F2XSM	20	21 tot 22	M30×1.5	G 1	24	830 2000	834 2520
F2XSP	20	21 tot 22	M30×2	-	24	831 2000	-
F2XSN	25	24 tot 25	M38×1.5	-	31	830 2500	-

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Wartelmoer niet inbegrepen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.