




Modul 2

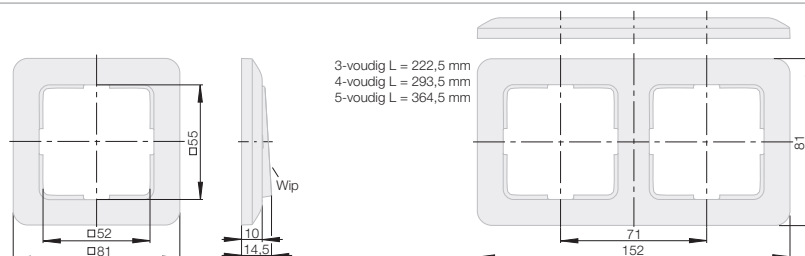


Berker S.1

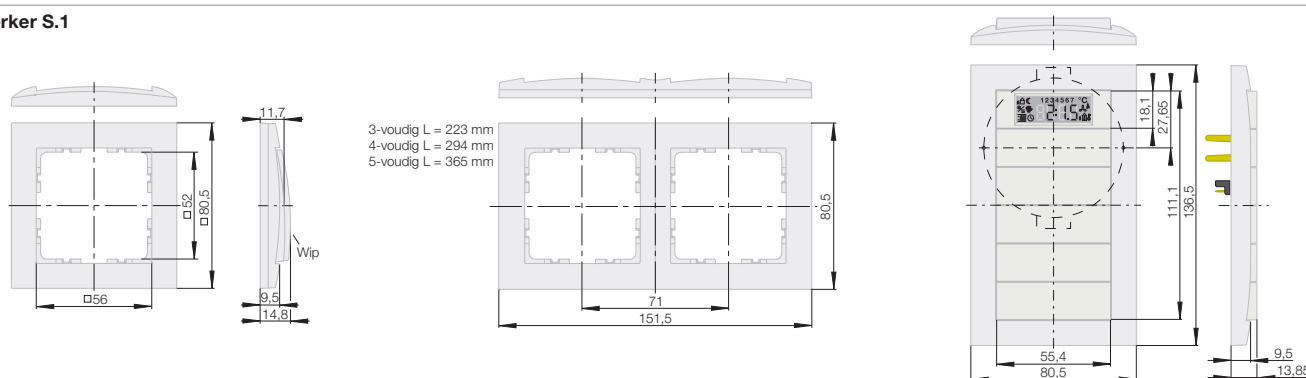


Berker B.3

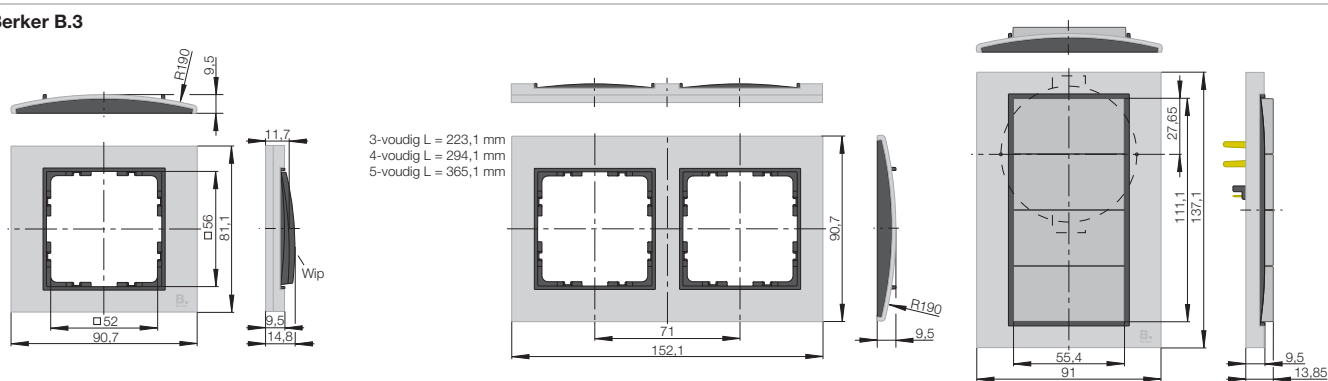



Berker B.7

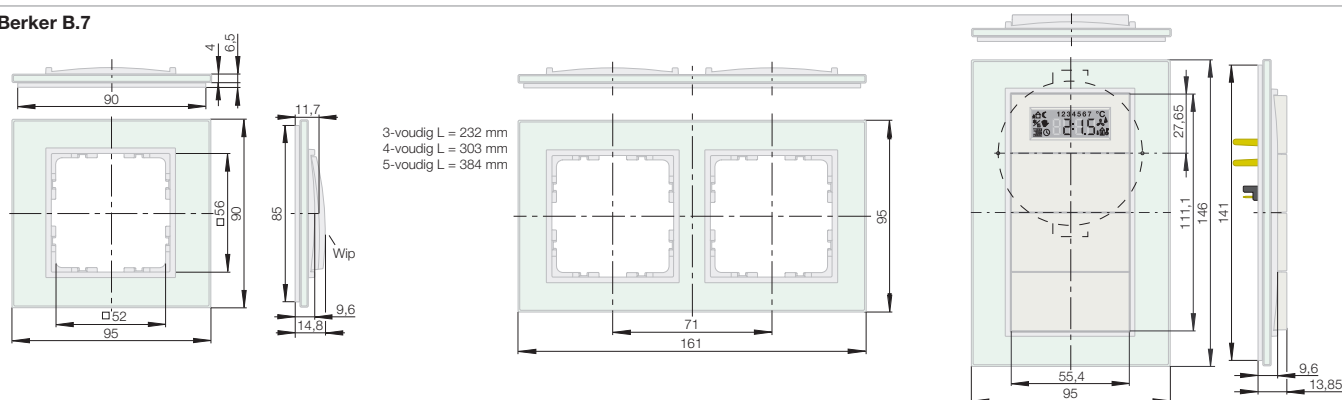



Spatwaterdicht, inbouw IP44

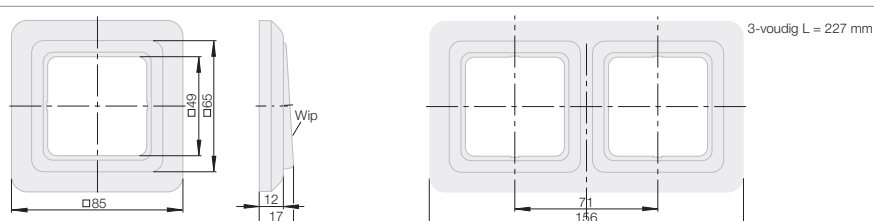




Berker Q.1




3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

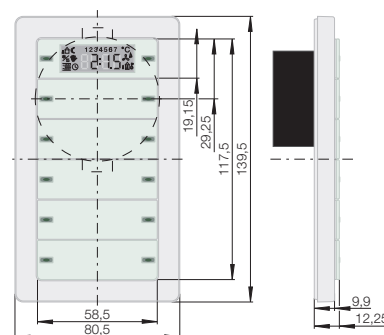




Berker Q.3




3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

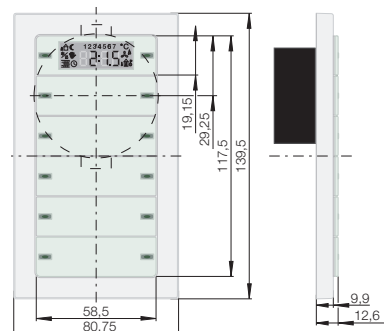


Berker K.1/K.5






3-voudig horizontaal L = 229 mm
4-voudig horizontaal L = 300 mm
5-voudig horizontaal L = 371 mm




3-voudig verticaal L = 222,5 mm
4-voudig verticaal L = 293,5 mm
5-voudig verticaal L = 364,5 mm




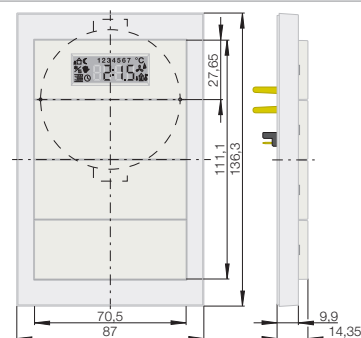


Berker Arsys




3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm



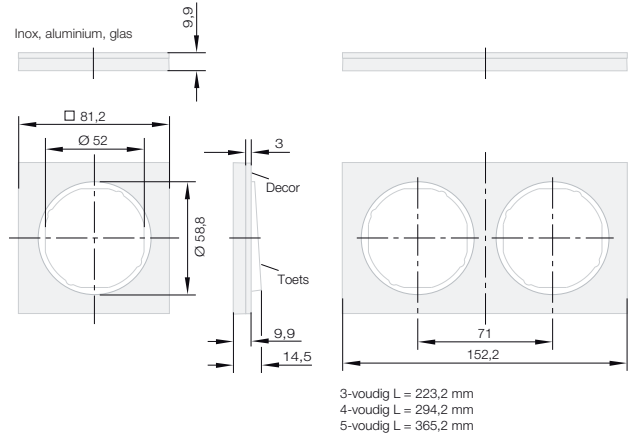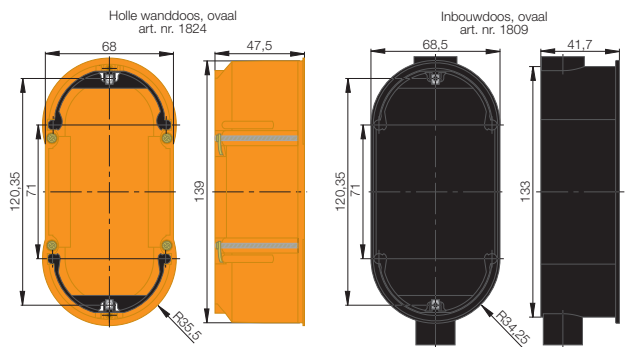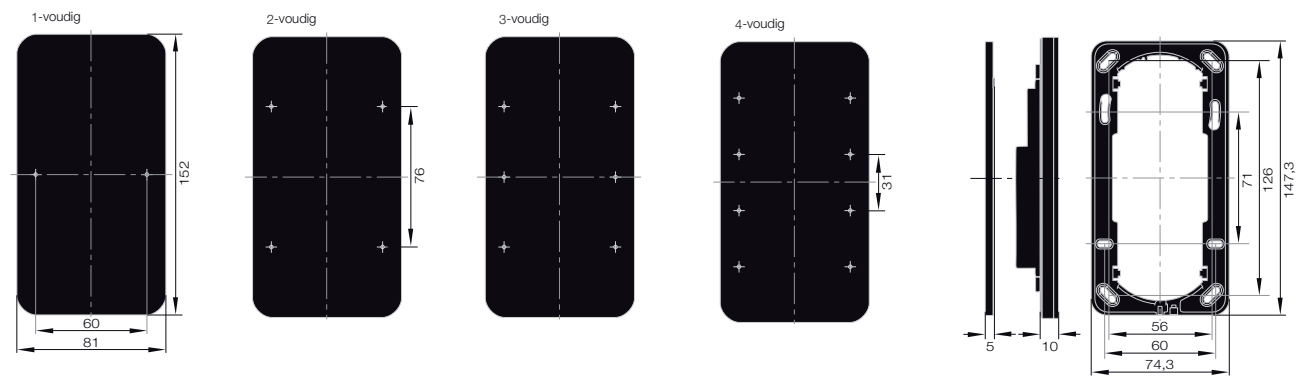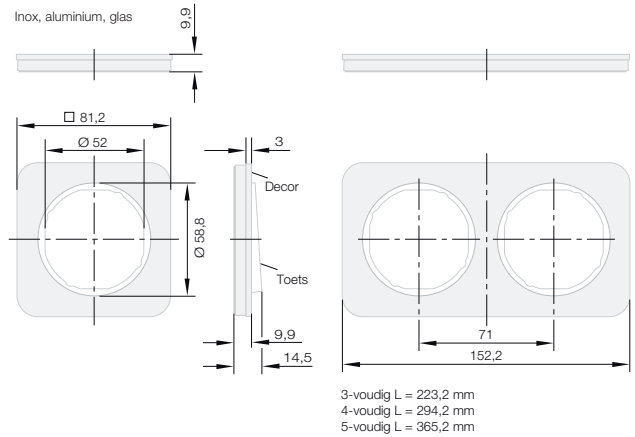

Berker R.3 - Touchsensor

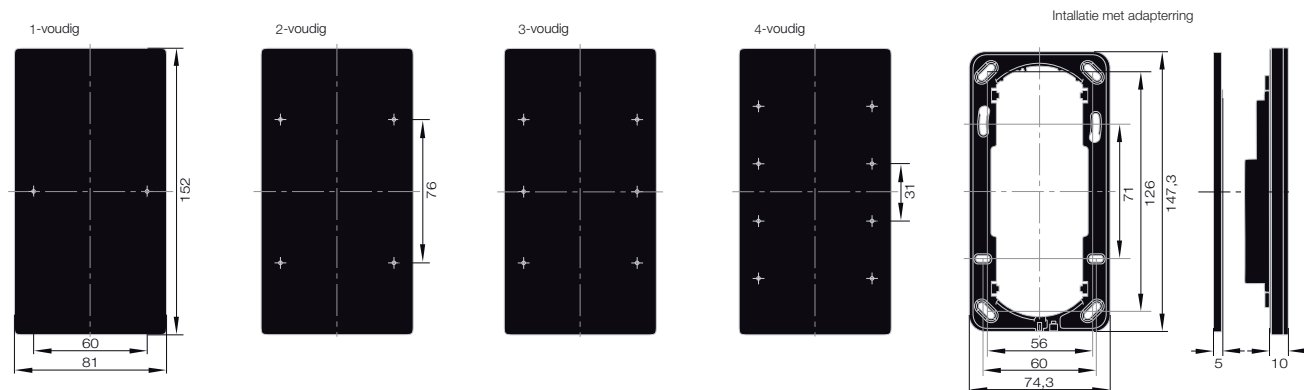

Berker R.3 - Touchsensor met kamerthermostaat

