

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	TL/PL-S/PL-C
Aantal lampen	1 piece/unit
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	101
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.64
Ontsteektijd (max.)	0.5 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	2.9 W
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Grijs
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Kabellengte van apparaat tot lamp	1.50 m

Kabellengte spanningvoerende bedrading	0.30 m
Striplengte draad	8.0-9.0 mm
Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	14 W
Systeemvermogen op PL-S	14.1 W
Opgegeven lampvermogen op PL-S	14 W
Vermogensverlies op PL-S	2.2 W
Lampvermogen op PL-S	11.9 W
Systeemvermogen op PL-C	14.6 W
Opgegeven lampvermogen op PL-C	14 W
Vermogensverlies op PL-C	2.4 W
Lampvermogen op PL-C	12.2 W
Lampvermogen op TL	11.8 W
Opgegeven lampvermogen op TL	14 W
Systeemvermogen op TL	15.7 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	40 °C

## HF-Matchbox Blue

T-omgeving (min.)	-10 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	LH
-----------	----

### Werking op noodstroom

Batterijspanning lampontsteking	194-254 V
---------------------------------	-----------


### Goedkeuring en Toepassing

Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering VDE-certificaat CB-certificaat
------------------------	---

### Productgegevens

Volledige productcode	871150053682230
Productnaam voor bestelling	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
EAN/UPC - Product	8711500536822
Bestelcode	53682230
Local Code	HFM114LH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	913700421766
Netto gewicht (per stuk)	0.036 kg

### Maatschets

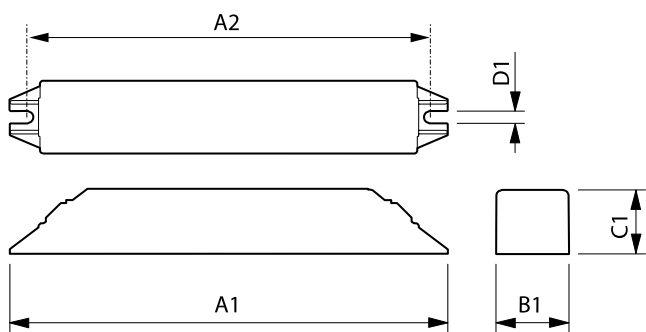

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
---------	----	----	----	----	----

