



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G9 [G9]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	44 mA
Schakelcyclus	50000	Overeenkomstig vermogen	60 W
Technisch type	4.8-60W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom (nom.)	570 lm	Temperatuur	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Regelsystemen en dimmers	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Lampvorm	Capsule
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV - G9

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397600

Productgegevens

Volledige productcode	871869965818200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

EAN/UPC - Product	8718699658182
Bestelcode	65818200
Lokale code	65818200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002059802
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets

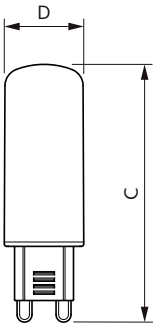


CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometrische gegevens

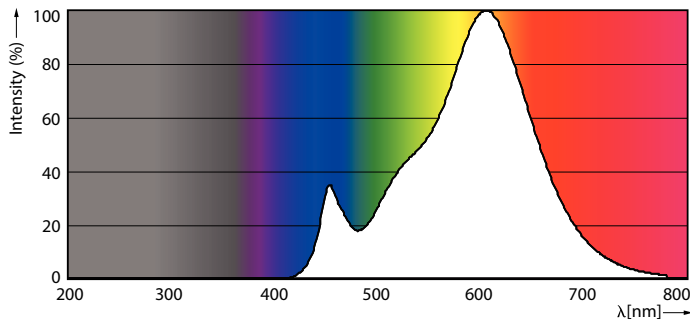

LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830




OSRAM PowerLine G9 Philips Lighting BV Page 1/1

LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Levensduur

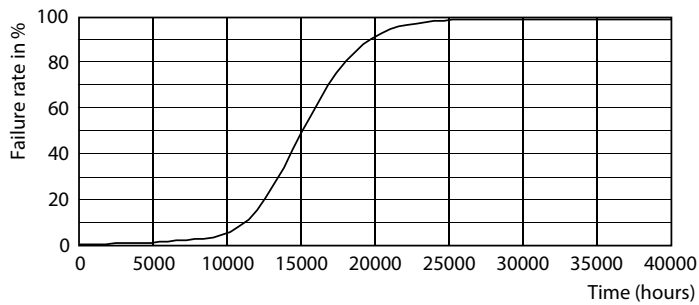

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

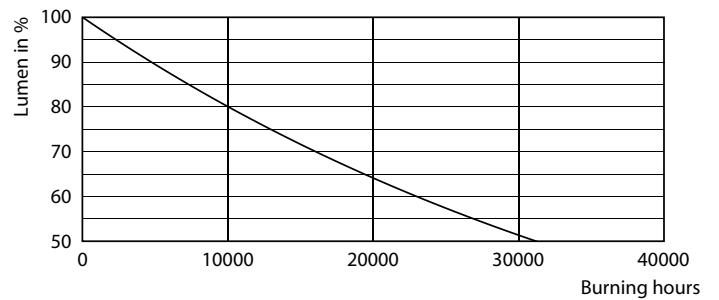

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

