

CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	1.8-20W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	205 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Capsule

CorePro LEDcapsule LV

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	374877

Productgegevens

Volledige productcode	871869976779200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

EAN/UPC - Product	8718699767792
Bestelcode	76779200
Lokale code	76779200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389702
Net Weight (Piece)	0,010 kg


Maatschets

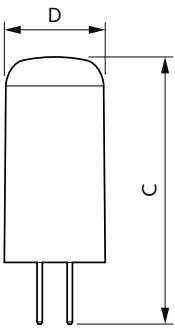

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometrische gegevens



OSRAM Photometric LV Philips Lighting BV Page 1/1


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

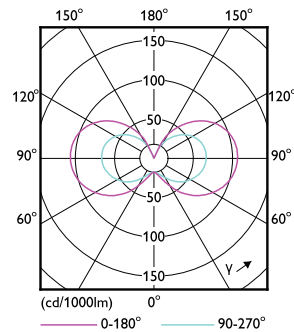

LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens

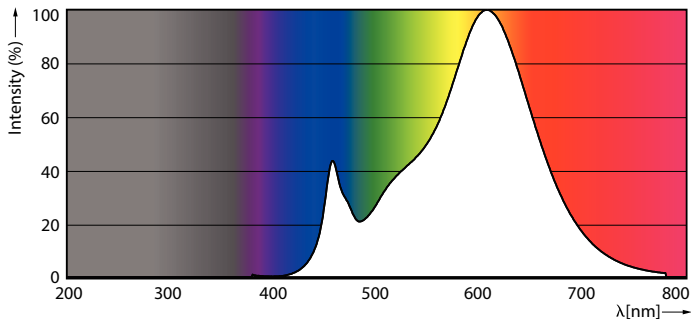

LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

